


**SYNUIL
TOP+
FONDO**

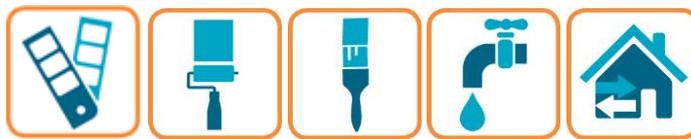

Fondo alchidico poliuretano in fase acquosa. L'elevato potere anticorrosivo e l'eccellente adesione al supporto, lo rendono ideale per la protezione in interno ed esterno di supporti in ferro, lamiera zincata, alluminio, pvc, vetro, legno opportunamente trattati.

**CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO**

- Elevata aderenza
- Anticorrosivo
- Certificato A+



**Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).*

BALDINI TECNICOLOR

E' possibile colorare SYNUIL TOP+ FONDO con Paste Coloranti Edilizia

**CLASSIFICAZIONE (UNI
8681)**

B.2.C.0.A.1.BA

Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, satinata, alchidica uretanica

**CLASSIFICAZIONE COV
(DIRETTIVA 2004/42/CE)**

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.

Valore limite UE di COV per SYNUIL TOP+ FONDO (cat. A/d): 130 g/L (2010). SYNUIL TOP+ FONDO contiene al massimo 130 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO

SUPERFICI IN FERRO MAI DIPINTE

Sgrassare la superficie da trattare. Procedere all'applicazione di una o due mani di SYNUIL TOP+ FONDO, avendo cura di attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Attendere che il supporto sia bene asciutto, quindi procedere all'applicazione di due mani di smalto SYNUIL TOP+ .

SUPERFICI IN FERRO GIÀ DIPINTE

Eliminare, asportando con spazzola meccanica, l'eventuale ruggine e vernice in fase di distacco; pulire la superficie. Procedere quindi all'applicazione di una o due mani di SYNUIL TOP+ FONDO, avendo cura di attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Attendere che il supporto sia bene asciutto, quindi procedere all'applicazione di due mani di smalto SYNUIL TOP+ .

SUPERFICI IN LEGNO MAI DIPINTE

(Legni e derivati del legno, non a contatto con il suolo, posizionati all'asciutto, protetti da balcony o grondaie).

Assicurarsi di lavorare su legno asciutto e ben stagionato. Ripulire la superficie da polvere ed eventuale sporcizia. Applicare una o due mani di impregnante (per esterni è consigliato un prodotto a solvente (tipo Holz Lack impregnante), per interni un prodotto all'acqua (tipo Holz Lack impregnante all'acqua), attendere la completa essiccazione, quindi carteggiare con carta abrasiva media (280-320). Procedere all'applicazione di una o due mani di SYNUIL TOP+ FONDO avendo cura di attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Attendere che la superficie sia bene asciutta, quindi procedere all'applicazione di due mani di smalto SYNUIL TOP+

CICLO APPLICATIVO

SUPERFICI IN LEGNO GIÀ DIPINTE

(Legni e derivati del legno, non a contatto con il suolo, posizionati all'asciutto, protetti da balconi o grondaie).

Assicurarsi di lavorare su legno asciutto. Rimuovere completamente l'eventuale presenza di vernice in fase di distacco, spazzolare e stuccare ove necessario. Applicare una o due mani di SYNUIL TOP+ FONDO, rispettando i tempi di sovraverniciabilità tra una mano e l'altra. Attendere che la superficie sia bene asciutta, quindi procedere all'applicazione di due mani di smalto SYNUIL TOP+.

SUPERFICI IN PVC E VETRO MAI DIPINTE

Le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere ed unto. Sgrassare con solventi non aggressivi. Applicare una o due mani di SYNUIL TOP+ FONDO, rispettando i tempi di sovraverniciabilità tra una mano e l'altra. Attendere che la superficie sia bene asciutta, quindi procedere all'applicazione di due mani di smalto SYNUIL TOP+.

SUPERFICI IN PVC E VETRO GIÀ DIPINTE

Eliminare eventuale vernice in fase di distacco, spazzolare e carteggiare tali zone. Sgrassare con solventi non aggressivi. Applicare una o due mani di SYNUIL TOP+ FONDO, rispettando i tempi di sovraverniciabilità tra una mano e l'altra. Attendere che la superficie sia bene asciutta, quindi procedere all'applicazione di due mani di smalto SYNUIL TOP+.

CONSIGLI PRATICI

Vista la notevole varietà di ceramiche esistenti si consiglia di fare delle prove preliminari prima di decidere di dare il fondo senza carteggiare perché con alcuni particolari tipi di ceramiche molto lisce la carteggiatura della ceramica stessa migliorerà sicuramente l'adesione.

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.

Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C

- Mescolare bene prima dell'uso.

- Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

- Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo, dai raggi solari diretti, e da fonti di calore.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di SYNUIL TOP+ FONDO con una resa media di _____ da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m². compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Aspetto e finitura Gloss		Satinato
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1 - 1,30
Viscosità Brookfield (Cps)	ASTM D 2196	4000 - 6000
Resa teorica per mano m ² \ lt	ISO 7254	10 - 12 (in funzione della tipologia e dell'assorbimento del supporto)
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 2
Secco in profondità		24
Sovraverniciabilità h		Dopo 6 ore
Superficie di applicazione		Esterni/Interni
Colori		Bianco, grigio e colori a sistema tintometrico
Legante		Alchidico - uretanico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo% in vol.		Pronto all'uso, eventualmente max. 5%
Applicazione a pennello % in vol.		Pronto all'uso, eventualmente max. 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.